


"NEW AGE"



DESCRIZIONE GENERALE

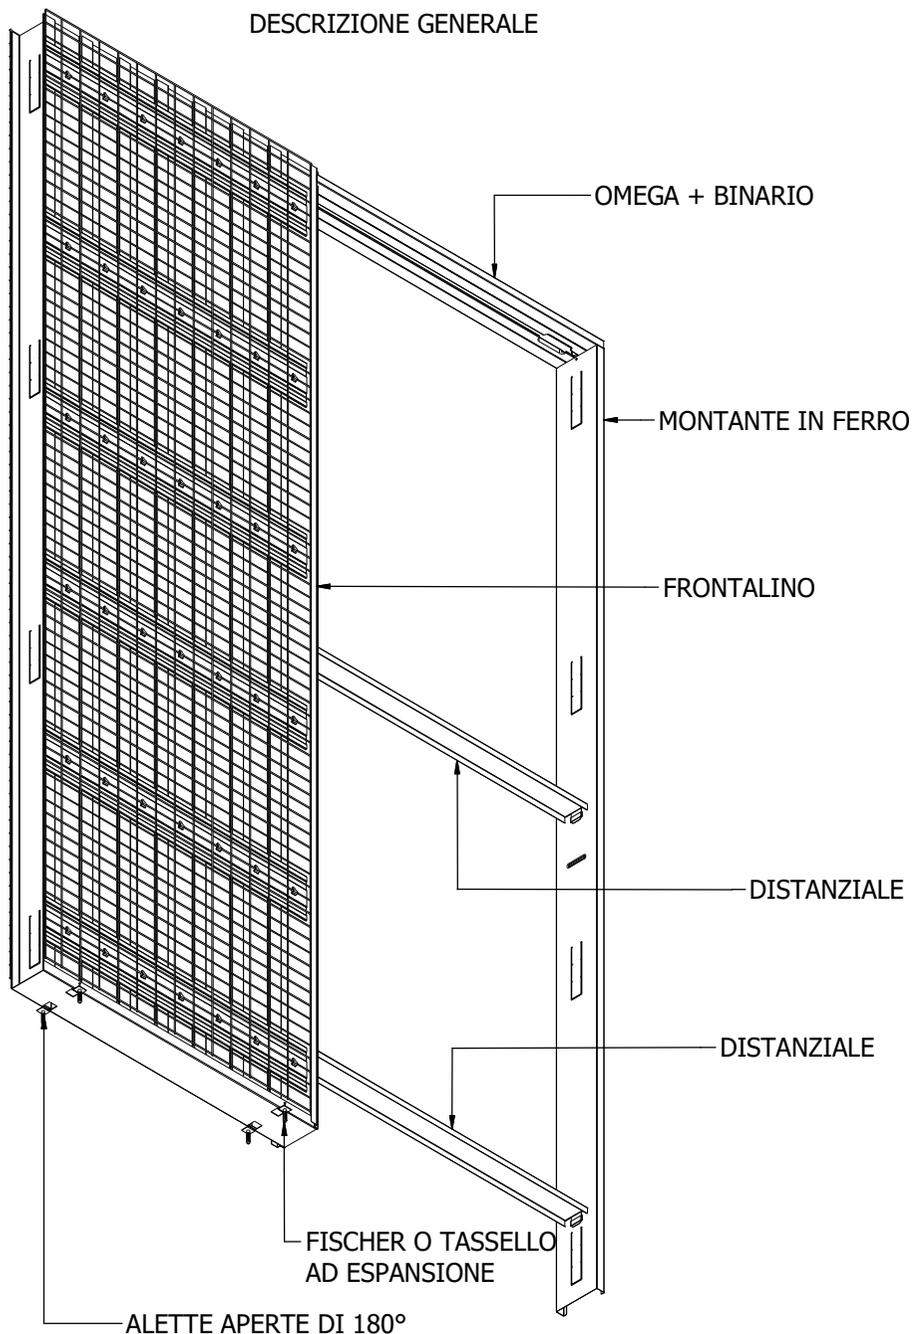

NOTA: PRIMA DI PROCEDERE CON LE FASI DI ASSEMBLAGGIO PIEGARE DI 180° LE ALETTE STAMPATE, PRESENTI SOTTO IL CASSONETTO VEDI FIGURA "DESCRIZIONE GENERALE"



"NEW AGE"

FASI DI ASSEMBLAGGIO


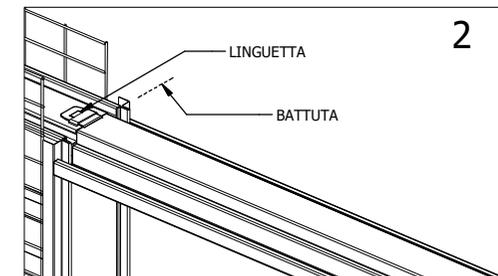
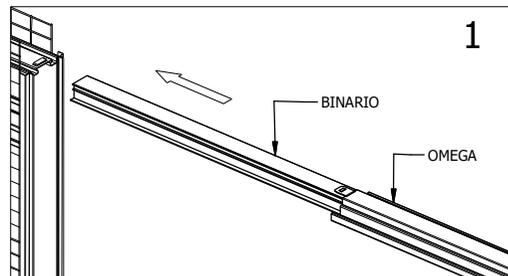


- 1) INSERIRE OMEGA + BINARIO NEL PROFILO SUPERIORE DEL CASSONETTO (FIG. 1)
- 2) FAR SCORRERE IL BINARIO NEL PROFILO FINO A MANDARE L'OMEGA IN BATTUTA

N.B. : LA LINGUETTA DEVE PASSARE NEL PONTICELLO PRESENTE ALL'ESTREMITA' DEL PROFILO

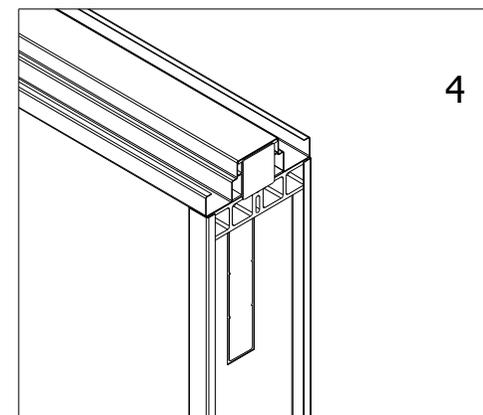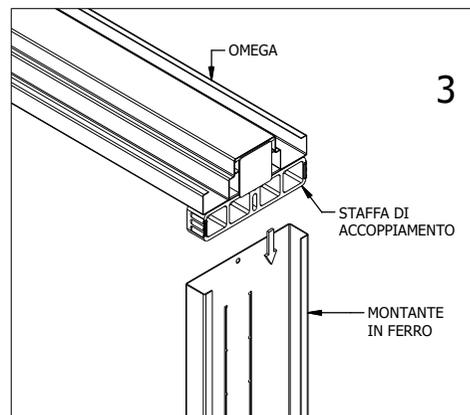

- 3) POSIZIONARE IL MONTANTE IN FERRO, SOTTO LA STAFFA DI ACCOPPIAMENTO VEDI (FIG. 3)
- 4) INSERIRE LA STAFFA NEL MONTANTE FINO A MANDARE IL MONTANTE IN BATTUTA CON L'OMEGA (FIG. 4)

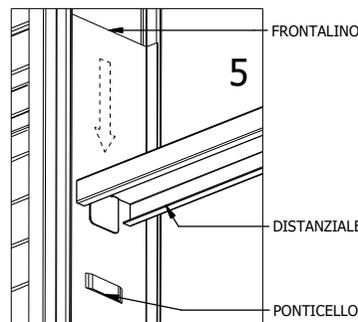

- 5) POSIZIONARE I DUE DISTANZIALI.
- 6) **LATO CASSONETTO :** INSERIRE LA LINGUETTA PIEGATA DI 90° NEL RELATIVO PONTICELLO PRESENTE SUL FRONTALINO.
- 7) **LATO MONTANTE :** INSERIRE LA LINGUETTA PIEGATA DI 90° NEL RELATIVO PONTICELLO PRESENTE SUL MONTANTE.