

MODELLO NEW AGE SIMPLEX DOPPIO • VERSIONE INTONACO E VERSIONE CARTONGESSO

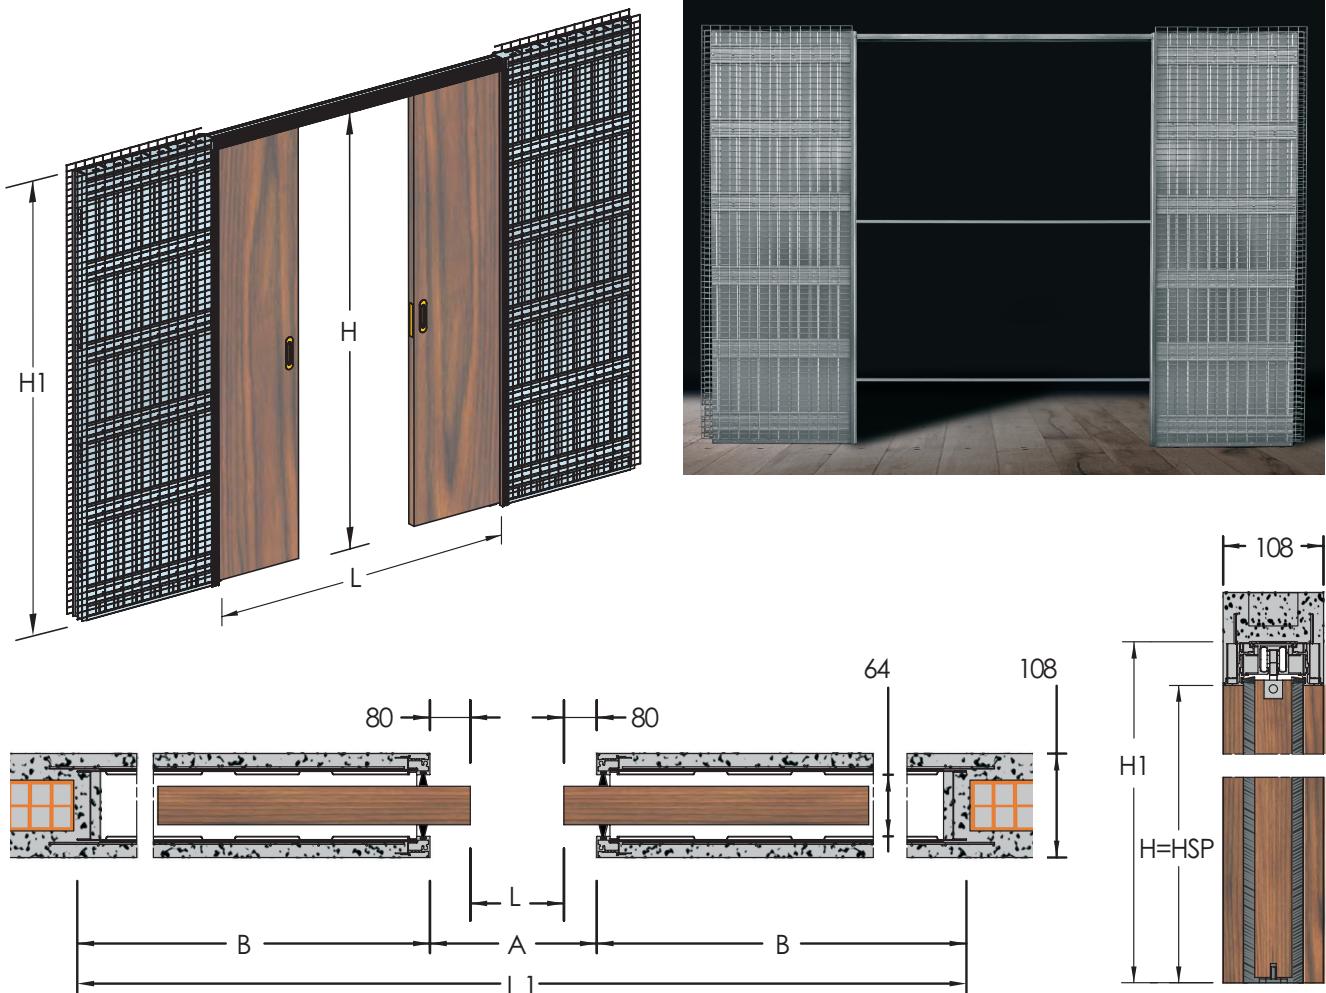


TABELLA MISURE

ARTICOLO	LUCE PASSAGGIO L x H	INGOMBRO TOTALE L1 x H1	DISTANZA "A"	DISTANZA "B"	DISTANZA "HSP"
NASD62000	1200 x 2000	2470 x 2050	1190	640	2000
NASD62100	1200 x 2100	2470 x 2150	1190	640	2100
NASD72000	1400 x 2000	2870 x 2050	1390	740	2000
NASD72100	1400 x 2100	2870 x 2150	1390	740	2100
NASD82000	1600 x 2000	3270 x 2050	1590	840	2000
NASD82100	1600 x 2100	3270 x 2150	1590	840	2100
NASD92000	1800 x 2000	3670 x 2050	1790	940	2000
NASD92100	1800 x 2100	3670 x 2150	1790	940	2100
NASD102000	2000 x 2000	4070 x 2050	1990	1040	2000
NASD102100	2000 x 2100	4070 x 2150	1990	1040	2100
NASD112000	2200 x 2000	4470 x 2050	2190	1140	2000
NASD112100	2200 x 2100	4470 x 2150	2190	1140	2100
NASD122000	2400 x 2000	4870 x 2050	2390	1240	2000
NASD122100	2400 x 2100	4870 x 2150	2390	1240	2100

FUORI MISURA

La FILMAR dispone su richiesta di controtelai con larghezze che vanno da mm 1200 a mm 1600 ed altezze da mm 2100 a mm 2600.

NOTE

- Si consiglia di non applicare pannelli porta di spessore superiore a 42 mm.
- Portata standard kit carrelli kg 120
- La luce di passaggio "L" differisce dalla quota "A", poiché per esigenze antinfortunistiche, il pannello porta deve restare obbligatoriamente sporgente dal cassonetto di 80 mm.